



Offerta per la ristrutturazione dell'area capannone/2

05 agosto 2024

Spett. **UNIVERSITA' di TORINO**
Dipartimento di Scienze Agrarie,
Forestali e Alimentari
Largo P. Braccini 2
10095 Grugliasco (TO)


Att.ne **Prof.ssa Laura Gasco**
laura.gasco@unito.it

Santimento, 05 agosto 2024

Offerta UNITO 02/24/2

Oggetto: offerta per la ristrutturazione del capannone presso il Centro di Allevamento del DISAFA, sito in Strada Torino 620 - 10022 Carmagnola


Area di lavoro

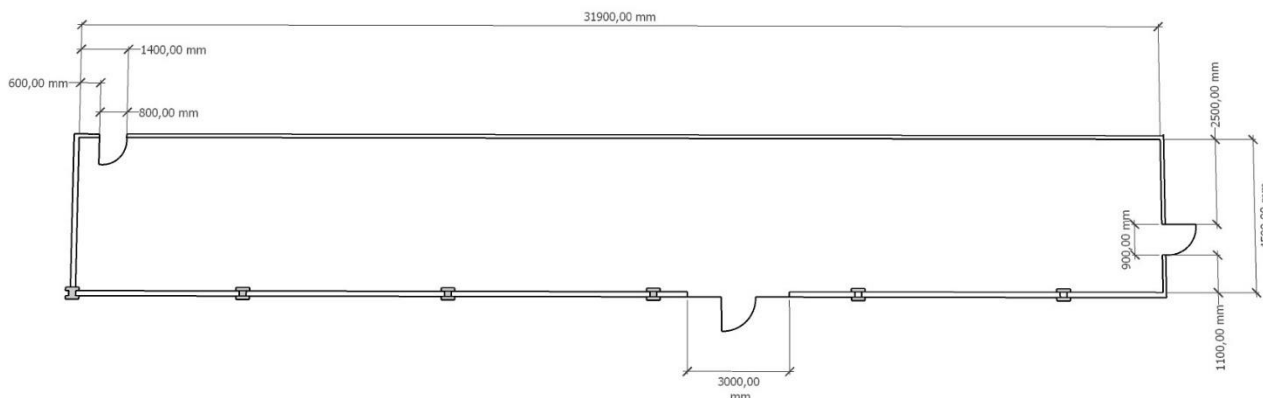

Blocchi di lavoro


- | | |
|-------------|--|
| Posizione 1 | Tubazione di mandata dell'acqua di pozzo dal degasatore esterno alle vasche di allevamento |
| Posizione 2 | Vasche quadrate a fondo piano |
| Posizione 3 | Vasche rettangolari 3000x1000 (esistenti in loco) |
| Posizione 4 | Vasche cilindriche a fondo conico |

Posizione 1 Sostituzione tubazione di mandata dalla torre di degasazione alle vasche di allevamento.

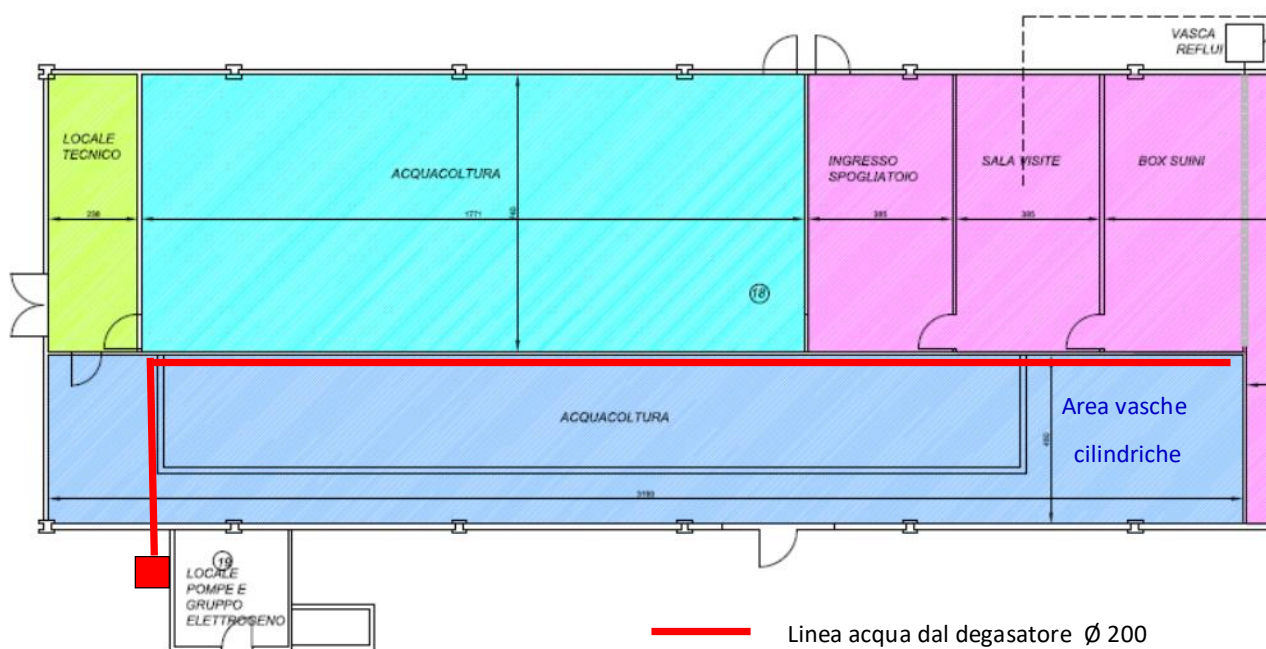


tubazione PVC Ø 200 mm PN 10	50 m
flangia di raccordo con la vecchia tubazione in acciaio Ø 200 mm	n. 1
Raccordo a sella 200x2 ^{1/2} "	n. 6
Raccordo a sella 200x2"	n. 3
Mensola per tubazione 50x50	n. 40
Collare per tubazione 200	n. 40
costo rimozione vecchia canaletta, fornitura ed installazione nuova tubazione	7.200,00 €


Posizione 2 vasche quadrate a fondo piano

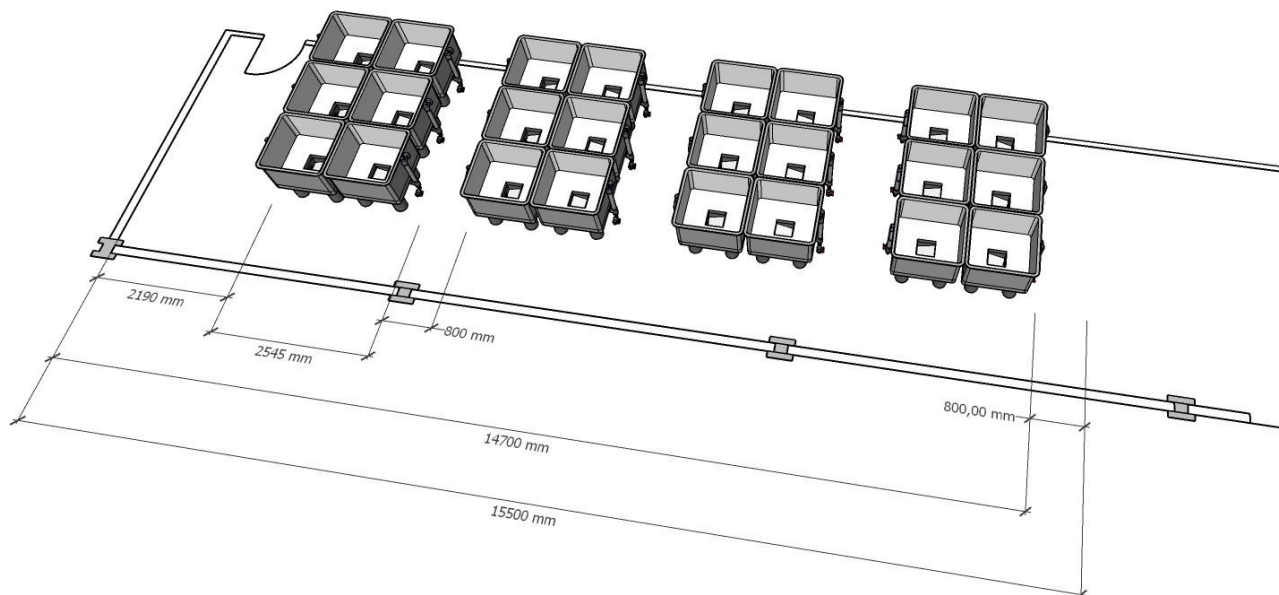

Vasche in vetroresina 1000x1000x600h altezza totale 1000 mm con scarico	n. 24
tubo PVC Ø 75 mm PN 10	25 m
Nipplo 2"1/2	n. 8
Bocchettone 2"1/2"	n. 4
Gomito 90° passaggio 75x2"1/2	n. 4
Tee Ø 75	n. 14
Riduzione corta 75x63	n. 9
Bocchettone Ø 63	n. 12
Tubo PVC Ø 63 mm PN 10	20 m
Tee Ø 63	n. 12
Riduzione corta 63x32	n. 24
Valvola a sfera Ø 32	n. 24
Linea scarico vasche tubo PVC Ø 140 mm PN 10	20 m
Griglia scarico	n. 24
Costo totale	€ 51.193,00

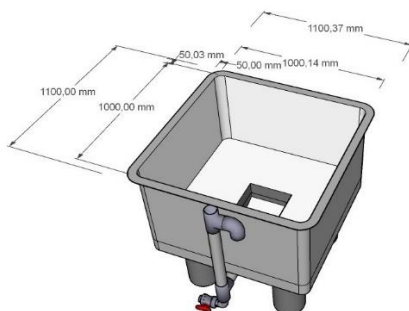


Posizione 3 -Vasche rettangolari 3000x1000 (esistenti in loco)

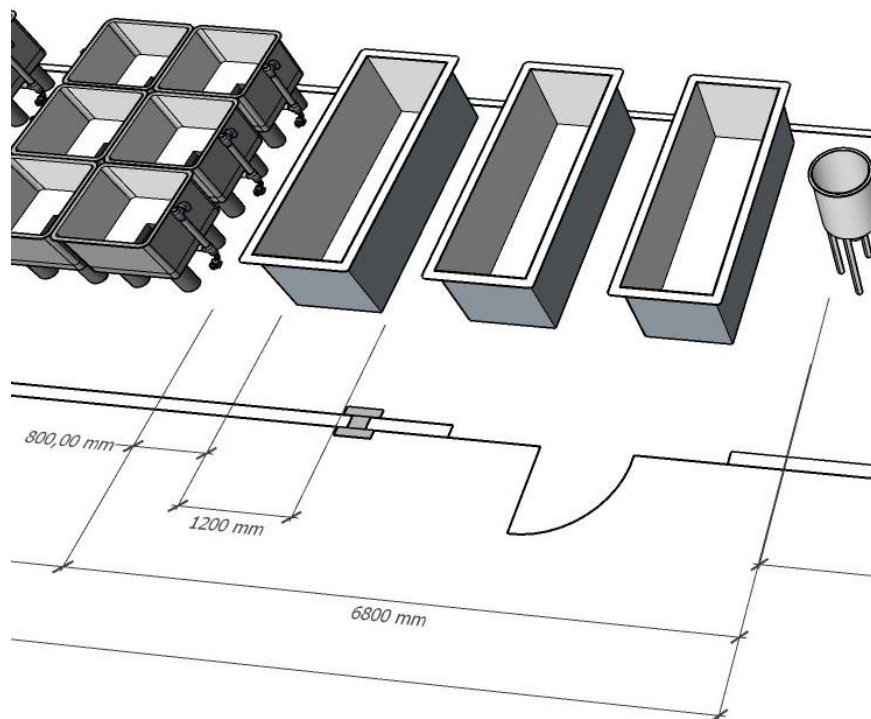


Vasche in vetroresina 1000x3000 esistenti	n. 3
Nipplo 2"	n. 3
Bocchettone passaggio 63x2	n. 3
Gomito 90° Ø 63	n. 4
Tubo PVC Ø 63 mm PN 10	5 m
Valvola a sfera Ø 63	3
Linea scarico vasche tubo PVC Ø 140 mm PN 10	14 m
Costo totale	€ 3.500,00

Posizione 4 - Vasche cilindriche a fondo conico (n. 12 esistenti + n. 3 nuove)

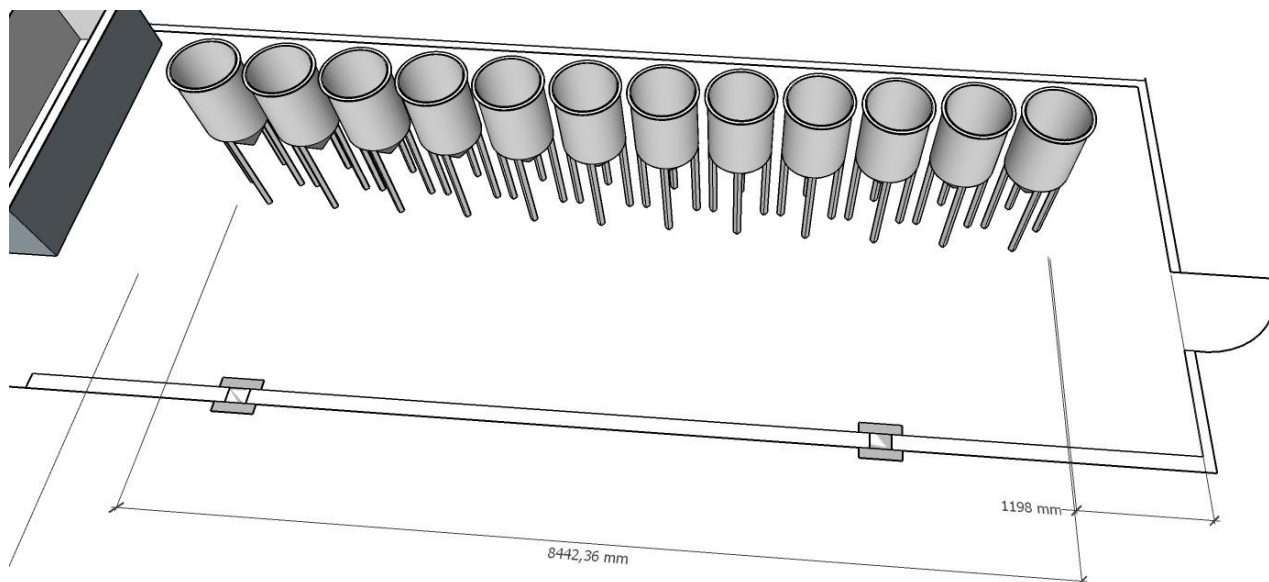

Nipplo 2"	n. 2
Bocchettone passaggio 63x2"	n. 2
Gomito 90° Ø 63	n. 4
Tee Ø 63	n. 15
Riduzione corta 63x25	n.12
Valvola a sfera Ø 25	n. 12
Tubo PVC Ø 63 mm PN 10	15 m
Valvola a sfera Ø 63	n.2
Linea scarico vasche tubo PVC Ø 140 mm PN 10	10 m
Griglie in acciaio per scarico vasche	n.12
Scarichi vasche e <i>fecal trap</i>	n.12
Costo totale	€ 12.400,00

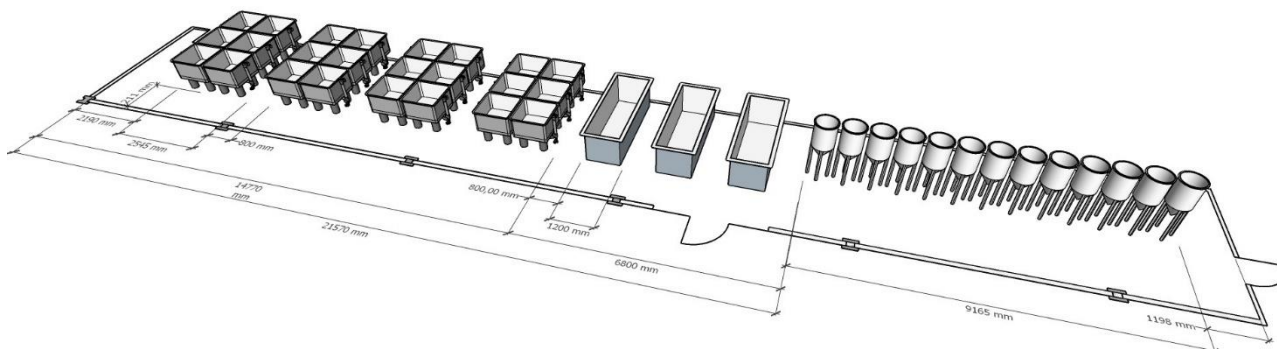

Posizione 1	Tubazione di mandata dell'acqua di pozzo dal degasatore esterno alle vasche di allevamento	7.200,00 €
Posizione 2	Vasche quadrate a fondo piano	51.193,00 €
Posizione 3	Vasche rettangolari 3000x1000 (esistenti in loco)	3.500,00 €
Posizione 4	Vasche cilindriche a fondo conico	12.400,00 €
TOTALE FORNITURA		74.293,00 €

- ✓ IVA
- ✓ lavori edili
- ✓ adeguamento delle macchine raccolta feci (in caso di fornitura di 3 nuove vasche)
- ✓ smaltimento materiali



ETW IMPIANTI srls Via Santimento 61A - 29010 Loc. Santimento (PC) - impianti@etwansferri.com
P.IVA e C.F. 01855330336

PAGAMENTO	30 gg data fattura (salvo SAL)
TEMPI DI CONSEGNA	30 gg (90 in caso di fornitura vasche nuove)
VALIDITA' dell'OFFERTA	60 gg

ETW IMPIANTI S.r.l.s.
Via Santimento, 61/A
29010 Loc. Santimento di Rottofreno(Pc)
C.F. / P.IVA 01855330336 -
Tel. 338 5329174 - SDI: SUBM70N
impianti@etwansferri.com
etwimpianti@messaggipec.it

A handwritten signature in black ink, appearing to read 'Luca Ous', is written over the printed contact information.